



EDENENERGY s.r.o.

2025

Produktový katalog



Krbová kamna teplovodní s troubou **ATS HYDRO MASINA 90-25**




Hydraulická kamna na dřevo dokáží vytápět váš prostor pomocí okruhu radiátorů. Jejich instalace je snadná a díky vysokému výkonu a speciálním vlastnostem jsou považována za jedny z nejužitečnějších a nejúspěšnějších hydraulických kamnů na dřevo. Konstrukce trouby je funkční a efektivní, což usnadňuje vaření. Mají ve spodní části nádobu (zásuvku), kde se shromažďuje popel, který se snáze odstraňuje. Zkouška kotle při 4 barech.

- Smaltovaná trouba s plechem na pečení
- Pozinkovaný gril
- Teploměr 0-300 °C.

Výkonostní varianty:

25Kw, 30Kw

Barevné varianty:

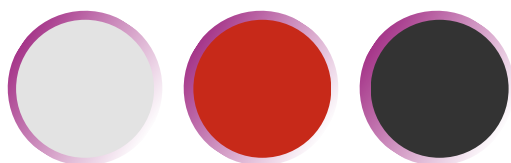


Technické parametry:

Rozměry: DxHxV (cm) 64 x 55 x 94
Komín: (mm) 150
Tepelný výkon: (kw) 24,81
Účinnost: (%) 79,86
Objem nádrže: (kg) 40
Hmotnost: (kg) 150
Těleso: Uhlíková ocel 2,5 mm

Topení: Uhlíková ocel 4 mm
Vermikulit SF770 25 mm
Sklo: Čirá keramika 4 mm
Rozměry spalovací komory: DxHxV (cm) 44 x 42 x 30
Rozměry trouby: DxHxV (cm) 34 x 34 x 20



TUV certifikát

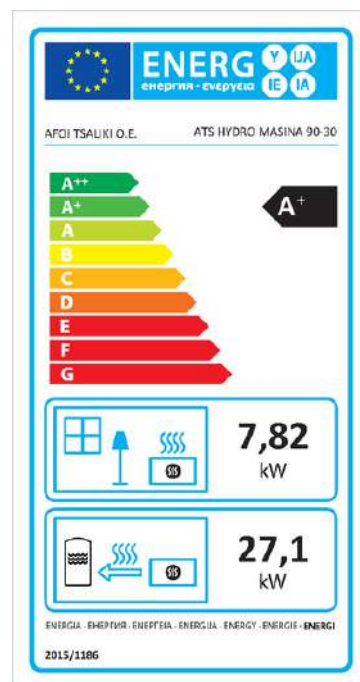

Krbová kamna teplovodní s troubou **ATS HYDRO MASINA 90-30**




Hydraulická kamna na dřevo dokáží vytápět váš prostor pomocí okruhu radiátorů. Jejich instalace je snadná a díky vysokému výkonu a speciálním vlastnostem jsou považována za jedny z nejužitečnějších a nejspornějších hydraulických kamnů na dřevo. Konstrukce trouby je funkční a efektivní, což usnadňuje vaření. Mají ve spodní části nádobu (zásuvku), kde se shromažďuje popel, který se snáze odstraňuje. Zkouška kotle při 4 barech.

- Smaltovaná trouba s plechem na pečení
- Pozinkovaný gril
- Teploměr 0-300 °C.

Výkonostní varianty:

25Kw, 30Kw

Barevné varianty:

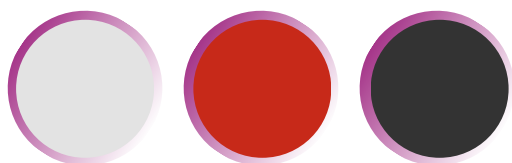


Technické parametry:

Rozměry: DxHxV (cm) 73 x 55 x 94
Komín: (mm) 150
Tepelný výkon: (kw) 34,93
Účinnost: (%) 81,03%
Objem nádrže: (kg) 45
Hmotnost: (kg) 180
Těleso: Uhlíková ocel 2,5 mm



TUV certifikát

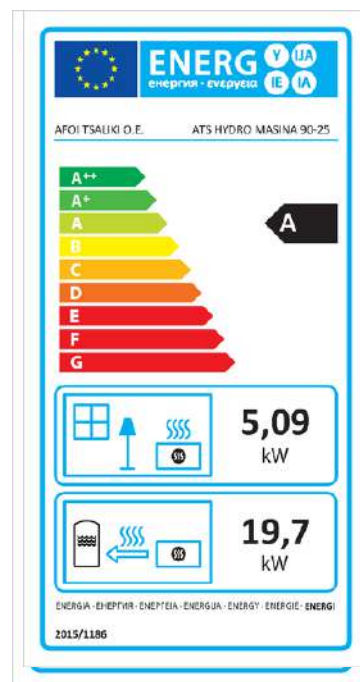

Topení: Uhlíková ocel 4 mm
Vermikulit SF770 25 mm
Sklo: Čirá keramika 4 mm
Rozměry spalovací komory: DxHxV (cm) 55 x 42 x 25
Rozměry trouby: DxHxV (cm) 36,5 x 41,5 x 20



Krbová kamna teplovodní bez trouby **ATS HYDRO 90-25**




Vodní kamna, která dokáží vytápět váš prostor pomocí radiátorového systému. Zkouška kotle při 4 barech.

Mají nádobu (zásuvku) dole, kde se shromažďuje popel, což usnadňuje jeho odstraňování.

Výkonostní varianty:

25Kw, 33Kw

Barevné varianty:

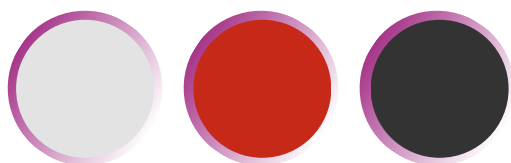


Technické parametry:

Rozměry: DxHxV (cm) 55 x 54,5 x 83
Komín: (mm) 150
Tepelný výkon: (kw) 24,68
Účinnost: (%) 80,2
Objem nádrže: (kg) 40
Hmotnost: (kg) 130

Těleso Uhlíková ocel: 2,5 mm
Topení Uhlíková ocel: 4 mm
Vermikulit SF770 25 mm
Sklo: Čirá keramika 4 mm
Rozměry spalovací komory: DxHxV (cm) 38 x 43,5 x 48



TUV certifikát

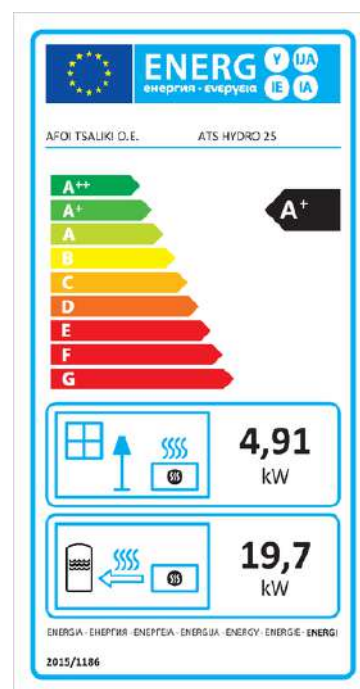

Krbová kamna teplovodní bez trouby **ATS HYDRO 90-33**




Vodní kamna, která dokáží vytápět váš prostor pomocí radiátorového systému. Zkouška kotle při 4 barech.

Mají nádobu (zásuvku) dole, kde se shromažďuje popel, což usnadňuje jeho odstraňování.

Výkonostní varianty:

25Kw, 33Kw

Barevné varianty:

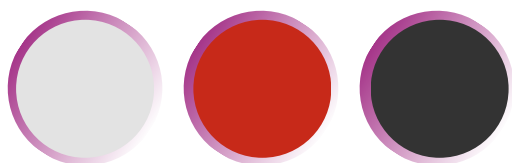


Technické parametry:

Rozměry: DxHxV (cm) 66 x 61,5 x 100
Komín: (mm) 150
Tepelný výkon: (kw) 32,87
Účinnost: (%) 79,35
Objem nádrže: (kg) 45
Hmotnost: (kg) 150

Těleso Uhlíková ocel: 2,5 mm
Topení Uhlíková ocel: 4 mm
Vermikulit SF770 25 mm
Sklo: Čirá keramika 4 mm
Rozměry spalovací komory: DxHxV (cm) 47 x 48 x 50



TUV certifikát

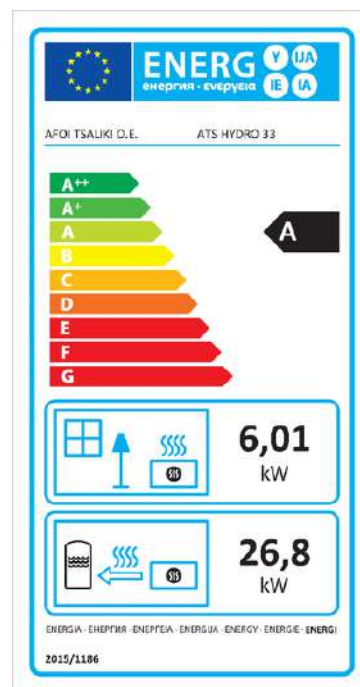





CERTIFICATE



**Management System as per
EN ISO 9001 : 2015**

In accordance with TÜV AUSTRIA procedures, it is hereby certified that

**AFOI TSALIKI G.P.
Capetan Efklidi, Oreokastro
GR-570 13 THESSALONIKI, GREECE**

Applies a Quality Management System in line with the above Standard for the following Scope

PRODUCTION AND TRADING:

- HOUSE UNITS OF WOOD, PELLET AND OIL STOVES
- SOLID FUEL AND OIL BOILERS
- FIREPLACES.

Certificate Registration No.: **20001180000425**

Maria Agapitou
Head of Management Systems & Products Certification Division
Certification Body
at TÜV AUSTRIA

Valid until: 2024-07-23
Initial certification: 2018-07-24
Last certification cycle expiry
date: 2021-07-23
Date of recertification
audit: 2021-09-13

Athens, 2021-11-01

This certification was conducted in accordance with TÜV AUSTRIA auditing and certification procedures and is subject to regular surveillance audits.

TÜV AUSTRIA HELLAS
429, Mesogeion Ave.
GR-153 43 Athens, Greece
www.tuvaustriahellas.gr



CePRK478_A1e

Headquarters in Athens bear the responsibility of the Certification decision

003456-21-6

ZERTIFIKAT | CERTIFICATE | CERTIFICAT | CERTIFICADO | СЕРТИФИКАТ | شهادة | 证书 | 인증서

Krbová kamna teplovodní **ATS 100 HYDRO**




Elegantní a velmi účinná ocelová kamna na dřevo. S nádobou (zásuvkou) ve spodní části, kde se shromažďuje popel, což usnadňuje jeho odstraňování. ATS 100 HYDRO lze připojit k olejovému nebo plynovému hořáku, což snižuje náklady na tradiční vytápění. Otestujte šrouby při tlaku 4 bary.

Výkonostní varianty:

21.34 Kw

Barevné varianty:




Technické parametry:

Rozměry: DxHxV (cm) 78 x 54 x 97,5
Komín: (mm) 150
Tepelný výkon: (kw) 21,34
Účinnost: (%) 80,39
Objem nádrže: (kg) 30
Hmotnost: (kg) 110



TUV certifikát

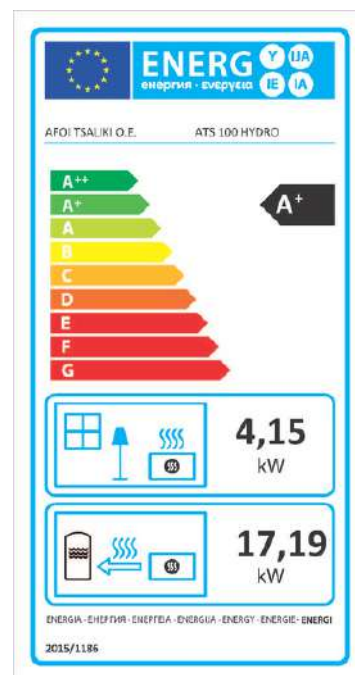

Těleso Uhlíková ocel: 2,5 mm
Topení Uhlíková ocel: 4 mm
Vermikulit SF770 25 mm
Sklo: Čirá keramika 4 mm
Rozměry spalovací komory: DxHxV (cm) 48 x 41 x 22,5

Krbová kamna teplovodní na pelety

ATS HYDRO PELLET 15KW




PELLET HYDRAULIC jsou stylová peletová kamna, která dokáží vytápět váš prostor pomocí radiátorového okruhu. Mají vertikální spaliny (tubu), které efektivně přenášejí teplo do vody. Žáruvzdorné keramické sklo odolává teplotám až 750 °C. Mají přehledný displej. Mají časovač, který určuje zapnutí a vypnutí systému a také typ provozu. Kromě toho mají vestavěný pokojový teplotní senzor. Disponují také inteligentním diagnostickým systémem. Jsou také vybavena oběhovým čerpadlem a expanzní nádobou.

Výkonostní varianty:

15Kw, 23Kw, 33Kw

Barevné varianty:




Technické parametry:

Rozměry: DxHxV (cm) 56 x 52,5 x 103,5
Komín: (mm) 80
Tepelný výkon: (kw) 15,05
Účinnost: (%) 90,08
Napájení: (W) 120~370
Objem nádrže: (kg) 20
Hmotnost: (kg) 165
Spotřeba: (kg/h) 2,5

Těleso: Uhlíková ocel 3 mm
Topné těleso: 4 mm
Dveře: Skleněné lano 12 mm
Sklo: Čirá keramika 4 mm
Přívod vody: 1½" – plnění
Izolace: Minerální vata 25 mm po celém obvodu a keramická vata 25 mm nahoře.



TUV certifikát

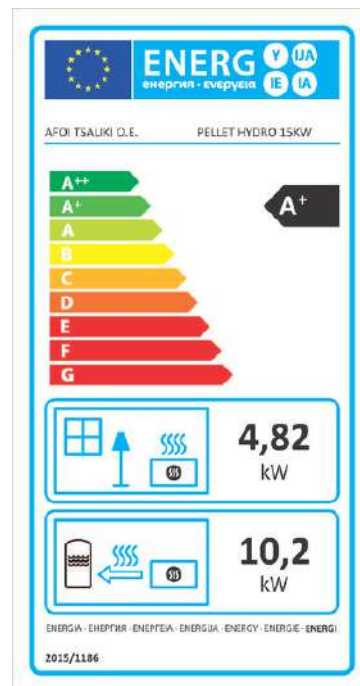

Krbová kamna teplovodní na pelety

ATS HYDRO PELLET 23KW




PELLET HYDRAULIC jsou stylová peletová kamna, která dokáží vytápět váš prostor pomocí radiátorového okruhu. Mají vertikální spaliny (tubu), které efektivně přenášejí teplo do vody. Žárovzdorné keramické sklo odolává teplotám až 750 °C. Mají přehledný displej. Mají časovač, který určuje zapnutí a vypnutí systému a také typ provozu. Kromě toho mají vestavěný pokojový teplotní senzor. Disponují také inteligentním diagnostickým systémem. Jsou také vybavena oběhovým čerpadlem a expanzní nádobou.

Výkonostní varianty:

15Kw, 23Kw, 33Kw

Barevné varianty:




Technické parametry:

Rozměry: DxHxV (cm) 61,5 x 61,5 x 111
Komín: (mm) 80
Tepelný výkon: (kw) 22,76
Účinnost: (%) 89,79
Napájení: (W) 120~370
Objem nádrže: (kg) 35
Hmotnost: (kg) 220
Spotřeba: (kg/h) 2,5 – 5,0



TUV certifikát

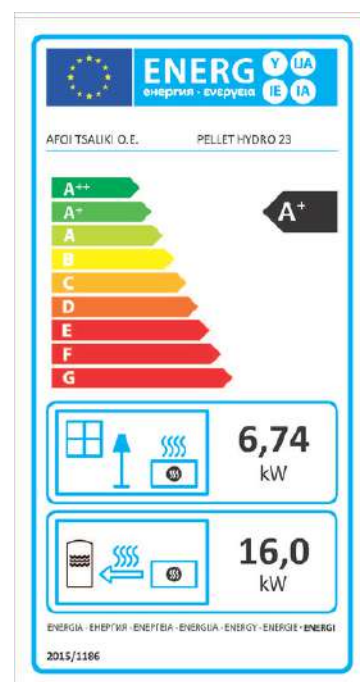

Těleso: Uhlíková ocel 3 mm
Topné těleso: 4 mm
Dveře: Skleněné lano 12 mm
Sklo: Čirá keramika 4 mm
Přívod vody: 1½" – plnění
Izolace: Minerální vata 25 mm po celém obvodu a keramická vata 25 mm nahoře.

Krbová kamna teplovodní na pelety

ATS HYDRO PELLET 33KW




PELLET HYDRAULIC jsou stylová peletová kamna, která dokáží vytápět váš prostor pomocí radiátorového okruhu. Mají vertikální spaliny (tubu), které efektivně přenášejí teplo do vody. Žárovzdorné keramické sklo odolává teplotám až 750 °C. Mají přehledný displej. Mají časovač, který určuje zapnutí a vypnutí systému a také typ provozu. Kromě toho mají vestavěný pokojový teplotní senzor. Disponují také inteligentním diagnostickým systémem. Jsou také vybavena oběhovým čerpadlem a expanzní nádobou.

Výkonostní varianty:

15Kw, 23Kw, 33Kw

Barevné varianty:




Technické parametry:

Rozměry: DxHxV (cm) 61,5 x 61,5 x 111
Komín: (mm) 80
Tepelný výkon: (kw) 32,78
Účinnost: (%) 89,79
Napájení: (W) 120~370
Objem nádrže: (kg) 30
Hmotnost: (kg) 250
Spotřeba: (kg/h) 3,00 – 7,0



TUV certifikát

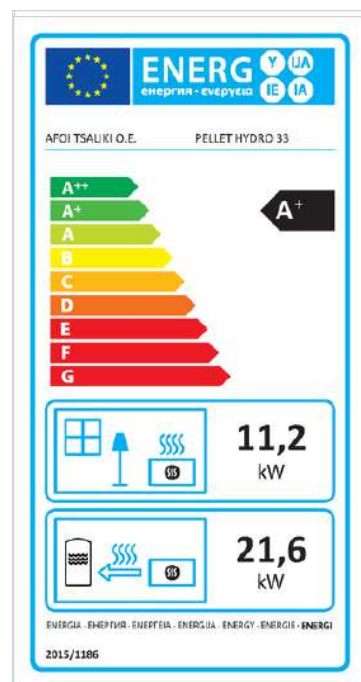

Těleso: Uhlíková ocel 3 mm
Topné těleso: 4 mm
Dveře: Skleněné lano 12 mm
Sklo: Čirá keramika 4 mm
Přívod vody: 1½" – plnění
Izolace: Minerální vata 25 mm po celém obvodu a keramická vata 25 mm nahoře.



Kotel na dřevo ATS **ATS HYDRO BOILER 20KW**




Hydraulický kotel je kotel na dřevo a dokáže vytápět prostor pomocí radiátorového okruhu. Izolace z vlny 25 mm po obvodu a taškové vlny 25 mm nahoře. Možnost přestavět na peletový kotel instalací hořáku. Připojuje se k hydrostatickému ventilu, který není součástí dodávky. Ve spodní části má nádobu (zásuvku), kde se shromažďuje popel, který se snadněji odstraňuje.

Výkonostní varianty:

20Kw, 31Kw, 40Kw

Barevné varianty:




Technické parametry:

Rozměry: DxHxV (cm) 56,5 x 58 x 88
Komín: (mm) 150
Tepelný výkon: (kw) 24,68
Účinnost: (%) 85,06
Objem nádrže: (kg) 40
Hmotnost: (kg) 135
Těleso Uhlíková ocel: 2,5 mm



TUV certifikát

Emisní třída 5

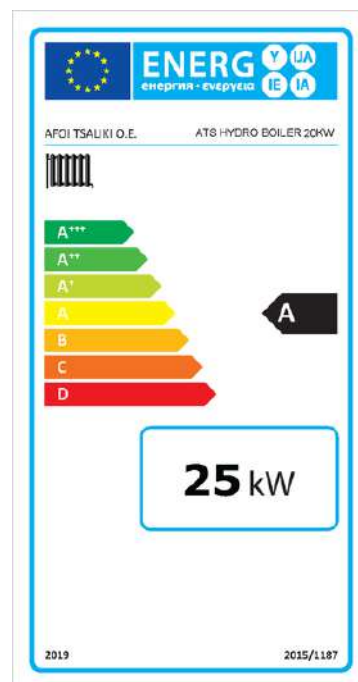

Topení Uhlíková ocel: 4 mm a Vermikulit

Přívod vody: 1"

Energetická třída: A

Rozměry spalovací komory: DxHxV (cm) 37 x 42 x 30

Kotel na dřevo ATS **ATS HYDRO BOILER 31KW**




Hydraulický kotel je kotel na dřevo a dokáže vytápět prostor pomocí radiátorového okruhu. Izolace z vlny 25 mm po obvodu a taškové vlny 25 mm nahoře. Možnost přestavět na peletový kotel instalací hořáku. Připojuje se k hydrostatickému ventilu, který není součástí dodávky. Ve spodní části má nádobu (zásuvku), kde se shromažďuje popel, který se snadněji odstraňuje.

Výkonostní varianty:

20Kw, 31Kw, 40Kw

Barevné varianty:




Technické parametry:

Rozměry: DxHxV (cm) 66 x 61,5 x 98
Komín: (mm) 150
Tepelný výkon: (kw) 30,56
Účinnost: (%) 83,57
Objem nádrže: (kg) 45
Hmotnost: (kg) 150
Těleso Uhlíková ocel: 2,5 mm



TUV certifikát

Emisní třída 5

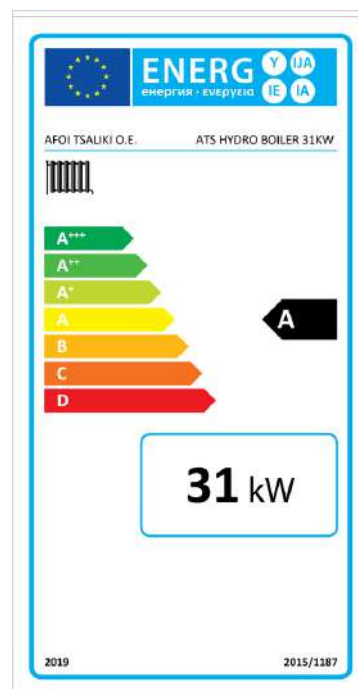

Topení Uhlíková ocel: 4 mm a Vermikulit

Přívod vody: 1"

Energetická třída: A

Rozměry spalovací komory: DxHxV (cm) 47 x 48 x 50

Kotel na dřevo ATS

ATS HYDRO BOILER 40KW




Hydraulický kotel je kotel na dřevo a dokáže vytápět prostor pomocí radiátorového okruhu. Izolace z vlny 25 mm po obvodu a taškové vlny 25 mm nahoře. Možnost přestavět na peletový kotel instalací hořáku. Připojuje se k hydrostatickému ventilu, který není součástí dodávky. Ve spodní části má nádobu (zásuvku), kde se shromažďuje popel, který se snadněji odstraňuje.

Výkonostní varianty:

20Kw, 31Kw, 40Kw

Barevné varianty:




Technické parametry:

Rozměry: DxHxV (cm) 66 x 61,5 x 125
Komín: (mm) 150
Tepelný výkon: (kw) 39,76
Účinnost: (%) 83,45
Objem nádrže: (kg) 70
Hmotnost: (kg) 200
Těleso Uhlíková ocel: 2,5 mm



TUV certifikát

Emisní třída 5

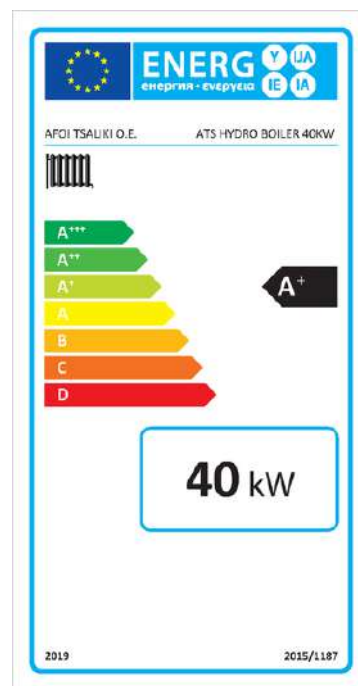

Topení Uhlíková ocel: 4 mm a Vermikulit

Přívod vody: 1"

Energetická třída: A

Rozměry spalovací komory: DxHxV (cm) 47 x 46 x 43



BBQ Outdoor grilly **POLY 920**



VENKOVNÍ dřevěné grily BBQ jsou ideální volbou pro venkovní prostory. Jejich tvar zajišťuje zdravé grilování bez výparů s rovnoměrným teplem po celé grilovací ploše. nahoře. Možnost přestavět na peletový kotel instalací hořáku. Připojuje se k hydrostatickému ventilu, který není součástí dodávky. Ve spodní části má nádobu (zásuvku), kde se shromažďuje popel, který se snadněji odstraňuje.

Rozměry: DxHxV (cm) 122x92x105

Těleso: Vysoce odolný lak

Grilovací plocha: (rošt) 10mm
uhlíková ocel

BBQ Outdoor grilly **ROUND 750**



VENKOVNÍ dřevěné grily BBQ jsou ideální volbou pro venkovní prostory. Jejich tvar zajišťuje zdravé grilování bez výparů s rovnoměrným teplem po celé grilovací ploše.

Rozměry: DxHxV (cm) 122x92x105

Těleso: Vysoce odolný lak

Grilovací plocha: (rošt) 10mm
uhlíková ocel

BBQ Outdoor grilly **POLY 920**



VENKOVNÍ dřevěné grily BBQ jsou ideální volbou pro venkovní prostory. Jejich tvar zajistí zdravé grilování bez výparů s rovnoměrným teplem po celé grilovací ploše.

Rozměry: DxHxV (cm) 122x92x105

Těleso: Vysoce odolný lak Grilovací

Plocha: (rošt) 10mm uhlíková ocel

BBQ Outdoor grilly **SQUARE 750**



VENKOVNÍ dřevěné grily BBQ jsou ideální volbou pro venkovní prostory. Jejich tvar zajistí zdravé grilování bez výparů s rovnoměrným teplem po celé grilovací ploše.

Rozměry: DxHxV (cm) 122x92x105

Těleso: Vysoce odolný lak

Grilovací plocha: (rošt) 10mm uhlíková ocel

BBQ Outdoor grilly **POLY 920**



VENKOVNÍ dřevěné grily BBQ jsou ideální volbou pro venkovní prostory. Jejich tvar zajišťuje zdravé grilování bez výparů s rovnoměrným teplem po celé grilovací ploše.

Rozměry: DxHxV (cm) 122x92x105

Těleso: Vysoce odolný lak Grilovací

Plocha: (rošt) 10mm uhlíková ocel









EDENENERGY s.r.o.

+ 420 778 792 107

www.levnykotel.eu

www.lacnykrb.sk



LEVNYKOTEL.EU



LACNYKRB.SK